

## СТАНДАРТ М

### комплектующие:

- Мембрана Тексаунд
- Полотно Виброфлор

Наиболее эффективная система рекомендуется для квартир с повышенным уровнем комфорта, для помещений, где предполагается игра на музыкальных инструментах, установка инженерного оборудования, а также киноконцертных залов, ресторанов, баров, клубов и т.д.



ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ  
**7,7 мм**



СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 58 дБ**





ДОБАВКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 7 дБ**



СНИЖЕНИЕ УДАРНОГО ЗВУКА  
**▲ Lnw = 22 дБ**




1

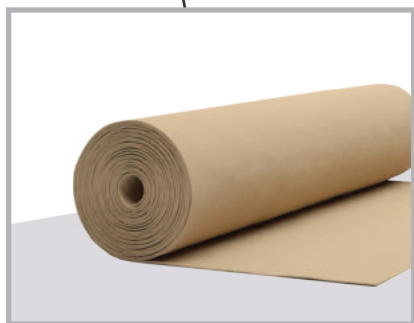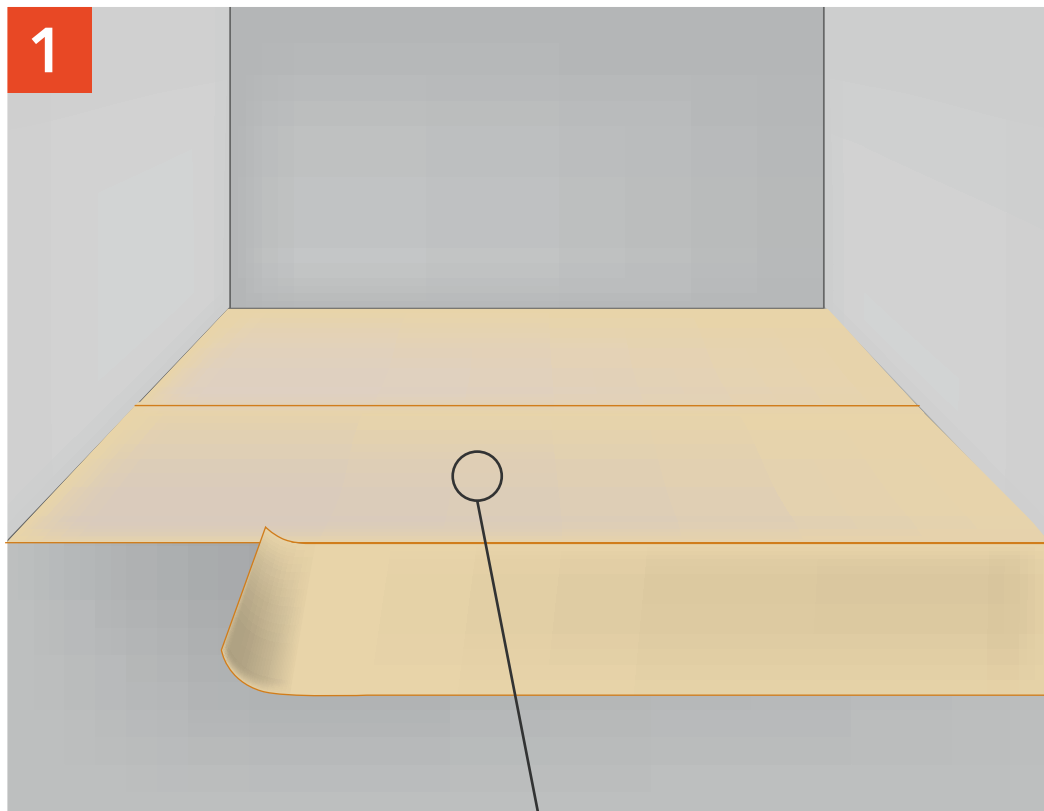

Укладываем Виброфлор.

2

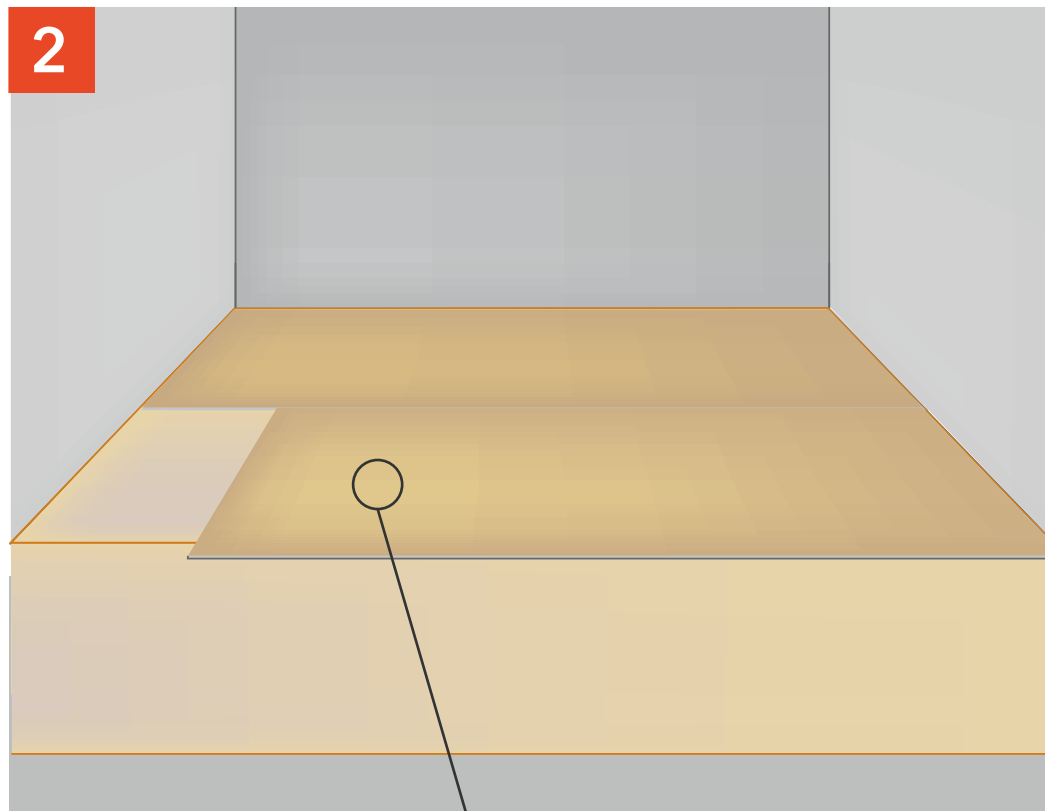

Укладываем слой звукоизоляционной мембраны.

## ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «СТАНДАРТ М»

